

ゴーリキ ミニシリーズ

—— 新しい創造の扉を開いた輝く技術 ——

土木用に KS-50型

動力車の主な特徴

4サイクルガソリンエンジン搭載



光永産業株式会社

理想を極めた“運び”の達人。

抜群の操作性と頼もしいパワーが、安全で効率のよい作業を約束します。


■仕様書 動力車

項目	KS-50T	KS-50R
寸法・重量	全長(mm)	1040
	全幅(mm)	590
	全高(mm)	850
	重量(kg)	165
性能	登坂能力(°)	頭上り45° 頭下り20°
	積載能力(kg/°)	500kg/45° (台車1輦時)
制動装置	降坂ブレーキ	内括式遠心ブレーキ
	駐車ブレーキ	内括式ブレーキ
	緊急ブレーキ	内括式ブレーキ
伝達装置	駆動方式	突起輪 ラック
	伝達方式	遠心クラッチペダル方式
	ベルト本数	2本
	ベルト種類	SB-41
	車速(m/min)	前進 37m/分 後進 37m/分
エンジン機関仕様	名称	ロビン EH25BS
	型式	空冷4サイクル立型単気筒OHV式ガソリンエンジン
	気筒数	1
	連続定格出力	6ps/1650r.p.m
	最大出力	8.5ps/2000r.p.m
	始動方式	セルモーター式
燃料	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量	6.0ℓ
エンジンオイル	推奨交換期間	初回25時間、以降1年毎
	規定量(ℓ)	10W/30 CC級 2ℓ
エンジンオイルフィルタ	推奨交換期間	100時間毎、又は2年毎
トランスミッションオイル	使用オイル	ギヤオイル90#
	規定量(ℓ)	2.5ℓ
駆動輪用オイル	推奨交換時期	初回50時間、以降300時間毎
	使用オイル	マシン油30#
エアクリーナ エレメント	推奨清掃時期	50時間毎
	推奨交換時期	500時間毎
バッテリー	タイプ	42B20R/PV相当品
	推奨交換時期	2年毎
燃料フィルタ	推奨清掃時期	100時間毎
	推奨交換時期	500時間毎アッセンブリ


[注記] 積載能力は、動力車の持つ能力ですので、牽引する台車により積載重量が異なります。

■KS-50型使用セット例


荷物台車KT-3

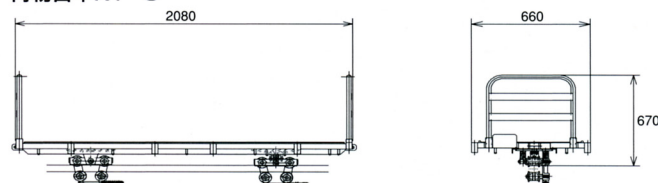

バケット台車(DB-15)

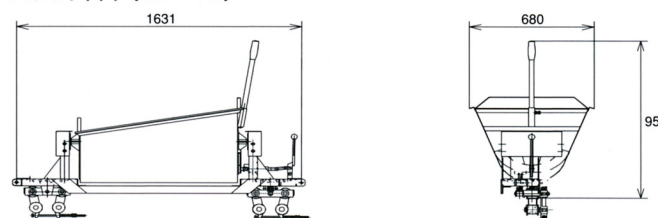

乗用台車KRT-1+荷物台車KT-2

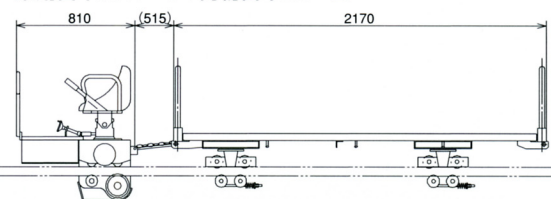

項目	乗用台車(1人) KRT-1	荷物台車 KT-2	荷物台車 KT-3
寸法・重量	全長(mm)	810	2170
	全幅(mm)	595	560
	全高(mm)	640	670
	重量(kg)	100	77
性能	積載	1人乗り	200kg
			500kg

項目	土木用普通台車 DH-05	バケット台車 DB-15
寸法・重量	全長(mm)	1720
	全幅(mm)	560
	全高(mm)	200
	重量(kg)	100
性能	積載	500kg
		0.15m³

※バケット台車は、傾斜により積載量が変わります。

工事用モノレールゴリキシリーズ
乗用モノレールトップライナーシリーズ
コーエイ



光永産業株式会社

■本社 社/愛媛県伊予市宮下96-1
〒799-3102

TEL(089)983-1414 (代表)
FAX(089)983-1416

■宇和島営業所/愛媛県宇和島市伊吹町1128
〒798-0024

TEL(0895)23-1710
FAX(0895)22-5035

■九州営業所/熊本県宇土市岩古曾町字小無田2257-1
モノレール流通センター 〒869-0412

TEL(0964)23-0169
FAX(0964)22-5153

■関東営業所/埼玉県児玉郡児玉町大字吉田林296-4
モノレール流通センター 〒367-0211

TEL(0495)72-6830
FAX(0495)72-6840

■中部営業所/愛知県小牧市西之島字雉子野1572
モノレール流通センター 〒485-0077

TEL(0568)73-2722
FAX(0568)73-2764

URL <http://www.koei-m.co.jp>
E-mail koei@koei-m.co.jp

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで注意して作業して下さい。
- メーカー又は、販売店の定期点検が必要です。
- 悪天候や夜間の使用は避けて下さい。
- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本仕様で不明な点がありましたら御一報下さい。早急に弊社担当が参上し、現場見積り等あらゆる御相談に応じております。

信用と親切的な代理店